



自动塑料薄膜连续封口机

SF-150



精致封口 牢固不破



速度快



封口牢



易操作



省人工



省耗材

精致封口 牢固不破

SF-150

产品简介/INTRODUCTION

该机结构新颖，操作简单，功能齐全，集推送、封口一次操作中自动化程度高，能大幅度减轻操作人员劳动强度、具有安全可靠操作简便热合快捷，封口美观、牢固等优点。本机适用于各塑料薄膜的封口，制袋，可广泛应用在食品、医药、日用化妆品、土特产品、化工、电工元件、蔬菜种子、文物保管等部门。它是工厂、商店及服务性行业批量使用的理想封口设备。

产品特性/CHARACTERISTICS


- **电子恒温封口牢固** 本机采用电子恒温自动输送装置，可封住各种不同开口的塑料薄膜袋，牢固美观；
- **多种封口方式** 本机可以卧式、立式、落地式多用「卧式适用干燥物品的包装封口
- **节省人工** 货品封口作业由机器代替人工完成；
- **易操作** 简化操作面板，电源插上打开开关，调节封口温度加热至200度即可用；
- **更安全** 机器设有急停按钮，操作更放心。



产品参数/PARAMETERS

名称Model	参数Parameters
封口速度	0~13M/分 (可调)
封口宽度	0-14mm (可调)
温度范围	0~30CTC
单/3相、电压、频率 Power Supply	220V 50/60Hz
功率Power	500W
封口长度	不限
印字字数	W39个
外型尺寸	卧式: 850mm *420mm *320mm 立式: 850mm x 320mm x 550mm 落地式: 850mm X 420mm X 1 000mm 90Kg

● 细节展示

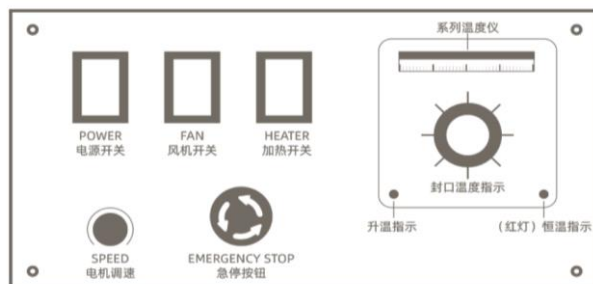


易操作 速度快

简易操作面板设计，仅需插上电源，
打开开关，调节封口加热温度即可用！

加长输送带 速度可调

电机调速，想多快就多快

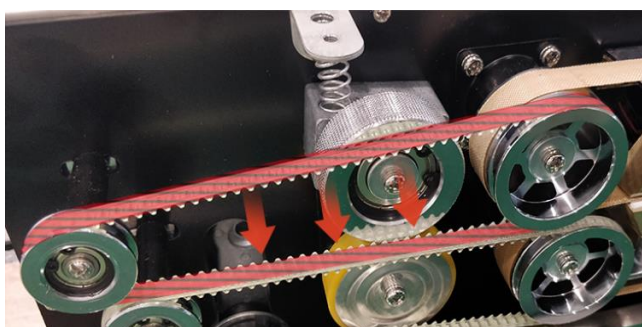


耐高温封口带 轻松更换

精加工不锈钢设计 抗腐蚀

纯铜加热块，加热均匀；
风冷散热冷却块，散热定型更均匀。



● 细节展示

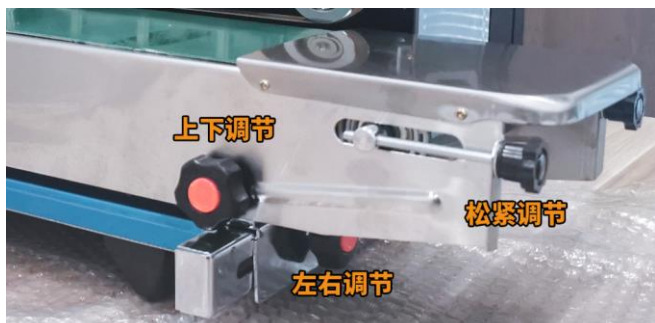

台面可调节

输送台的上下前后均可调节，可根据实际需求进行调节，以提高工作效率。


传动结构合理

合理的传动结构，不仅输送高效而且使用的寿命更长。



金属压花轮

采用金属钢材的压花轮具有压花纹路清晰美观、压痕条纹平整、使用寿命长的优势。

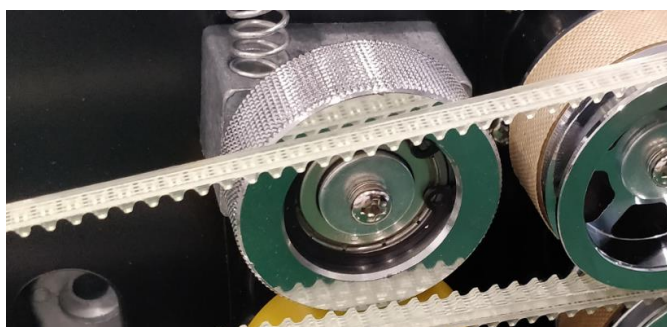

高端输送带

设备采用中外合资知名的输送带，优质耐磨



● 细节展示




不锈钢置物台

不锈钢置物台，经久耐用金属质感，既美观又牢固。

印轮压力调节

可根据实际打印压力来调节印轮压力旋钮。

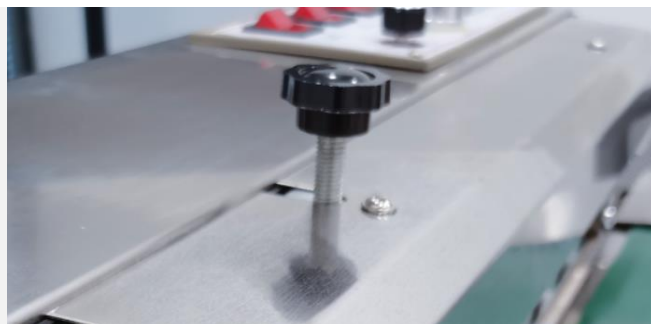


两侧扶手

机械两侧有扶手设计，让搬运机械更方便。

耐磨进料口

选用优质材料锻造而成，稳固更耐磨。

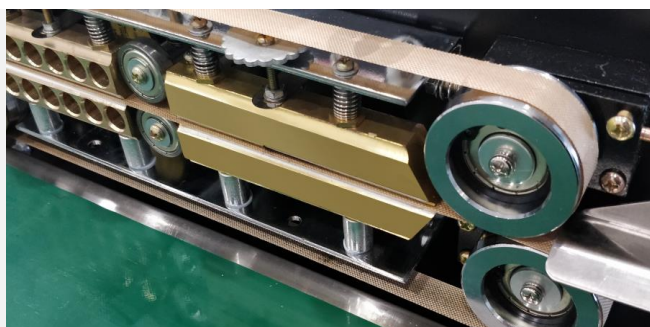

● 细节展示



新型门扣机构

机械背部有门扣，方便开盖及安装

产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	VTV

温馨提示：因公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 省人 省时 省力
- 耐磨输送带
- 多边形设计 防翘箱 歪斜
- 皮带驱动 封箱畅快
- 自主宽高调节 操作方便
- 台面高度可调
- 不锈钢滚筒 稳定耐用
- 强劲电机