



# 自动折盖封箱配套自动四角边封箱 GPC-50+GPG-50



气动折盖封箱  
600箱/小时



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

气动折盖封箱  
600箱/小时

# GPC-50+GPG-50

## 产品简介/INTRODUCTION

GPC-50E+GPG-50由自动折盖封箱机和自动四角边封箱机联机配套组成，形成工字型封箱机。可自动折合顶盖，输送纸箱，封箱时快速平稳，同时对纸箱进行上下“一”字型封箱，两侧辅助轮协助机器，封箱时中缝集中不开裂。紧接着通过L型转角推送，输送进纸箱进行四角边封箱作业。台面高度、纸箱宽度高度可自主调节，简单实用。机件稳固耐用，造型典雅大方，使用寿命长。机身自带四个高强度刹车轮，换位工作非常方便。广泛应食品、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、电子等行业。

## 产品特性/CHARACTERISTICS

- **自主调节高度、宽度** 根据纸箱规格手工调节机器宽度及高度,适合同一时段同种规格纸箱封箱;
- **封箱美观** 气动封箱，快速、美观;
- **节省人工** 货品包装作业由机器代替人工完成;
- **提高效率** 稳定的封箱速度，效率更高;
- **操作简单** 简洁操作面板，经济耐用、安全、故障率低。



## 产品参数/PARAMETERS

型号	GPC-50	GPG-50
传送带速度/封箱速度	18m/min	480-600pcs/h
纸箱范围	长: 200-600mm 宽: 150-500mm 高: 150-500mm	长: 320-600mm 宽: 200-500mm 高: 180-500mm
单/3 相、电压、频率	110/220V 50/60Hz 1Phase	110/220V 50/60Hz 1Phase
功率	420W	1050W
胶带尺寸	48/60/75mm	48/60/75mm
空气消耗量	50NL/min	200NL/min
必要空气压	0.6Mpa	0.6Mpa
台面高度	600+150mm	600+50mm
机器尺寸	长: 1770mm 宽: 850mm 高: 1520mm	长: 1900mm 宽: 1230mm 高: 1530mm
机器重量	270kg	400kg

## ● 细节展示



### 快速装胶带设计

仅需抓住胶带臂，即可轻松将机芯拆出，仅需几秒钟可快速安装胶带，操作简单方便

### 精选配置 稳定耐用

精选强劲电机，保障整机封箱运行稳定畅快



### 独立电器箱

保护电源设备，保持室内干燥和线路安全



### 宽度高度自主调节

可根据纸箱规格，手动调节宽度与高度，操作简单方便



## ● 细节展示



### 耐用输送带

采用摩擦力强的输送皮带，材质厚实耐用，输送平稳

### 电源开关

选用性价比高的电源开关，按键开关使用寿命可达100000次



### 刻度标尺

设有高度标尺，方便用户调节

### 封箱效果


胶带粘合纸箱，不歪斜，无气泡，整齐美观



## 产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	西门子
触摸屏	昆仑通态
气动元件	台湾亚德客
光电	劳易测

温馨提示：因公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。

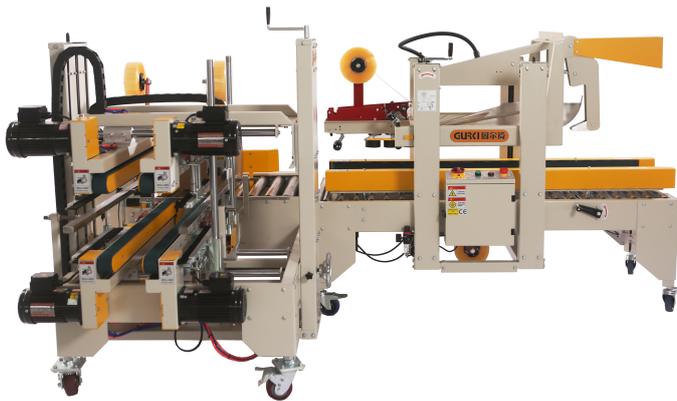

- PLC自动控制程序
- 气缸控制
- 双电机输送稳定
- 光电自动感应
- 快速封箱
- 省时省力省人

**GURKI** 惠州固尔琦智能设备有限公司  
HUIZHOU GURKI INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD

联系电话/ 0752-7399221

企业网站/ [www.szgurki.com](http://www.szgurki.com) 电子邮箱/ [sales@gurki88.com](mailto:sales@gurki88.com)

公司地址/ 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园