



自动开箱机 GPK-40H18



气动立式开箱
18箱/分钟



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

气动立式开箱 18箱/分钟

GPK-40H18

产品简介/INTRODUCTION

自动开箱机是一款针对批量性生产流水线生产而研发生产的开箱机，立式开箱速度达18箱/分钟，同步吸取纸箱并成型，与同级别立式开箱机相比价格低50%，经济实惠。该款开箱机已广泛用于食品、医药、饮料、烟草、日化、电子等各行业。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **自动调节方便** 如需变动纸箱规格，手动调节即可；
- **用PLC+人机界面控制** 操作方便、维修简单、性能稳定；
- **开箱便捷** 折底不停留，输送中完成折底、封底；3秒钟完成吸箱、成型、折底、封底整个过程。
- **节省人工** 货品开箱作业由机器代替人工完成；
- **更安全** 加装透明有机玻璃防护罩，开门自动停止，避免操作意外发生。



产品参数/PARAMETERS

名称 Model	参数 Parameters
开箱速度Carton Opening Speed	18 箱/分
纸箱范围Carton Size	L250-450×W150-400×H100-400mm (L200 需定做非标, 最小不可同时存在)
单/3 相、电压、频率Power Supply	110/220V 50/60Hz 1 Phase
功率Power	240W
胶带尺寸Adhesive Tape Width	48/60/75mm (择一使用)
纸箱暂存量Carton Storage Quantity	80-100pcs (1000mm)
空气消耗量Air Consumption	500NL/min
必要空气压Air Compressing	6kg/cm ³
台面高度Table Height	620+30mm
机器尺寸Machine dimension	L2450×W2100×H1450mm
机器重量Machine Weight	550Kg

● 细节展示



耐用零部件

采用耐用零部件、电器原件，配件性能稳定，结构设计严密，运转过程无振动

推箱板自动扣

料槽固定支架采用推想板自动扣，锁住料槽板，方便用户使用



外观

机器总长2450mm,比同类产品占地面积更小。市场上同类产品机器外形较为庞大，占地面积大，长度普遍在3600mm以上

精密部件

数万次零部件老化试验，确保每个细节更稳定，故障率低，安全生产，高效开箱



● 细节展示




耐磨输送带

采用摩擦力强的输送皮带，材质厚实耐用，输送平稳

电源开关

选用性价比高的电源开关，使用寿命可达100000次

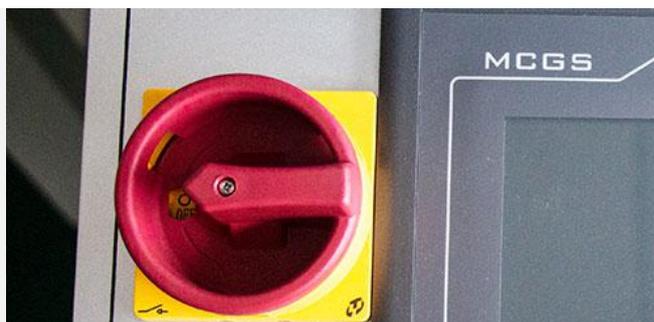

支持水平料槽定制

吸盘

采用吸取力强的吸盘，抓取纸箱稳定、耐用



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	西门子
触摸屏	昆仑通态
气动元件	台湾亚德客
光电	劳易测

温馨提示：因公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- 西门子PLC，稳定耐用
- 自动立式开箱
- 耐磨输送带
- 人机操作界面 方便快捷
- 省时省力

GURKI 惠州固尔琦智能设备有限公司
HUIZHOU GURKI INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD

联系电话/ 0752-7399221

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com

公司地址/ 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园