



自动纸箱内套袋机 GPK-40T



恒温刀封切 不粘膜 套袋贴实



省人工



易操作



性能稳



省耗材



封口牢

恒温刀封切 不粘膜 套袋贴实

GPK-40T

产品简介/INTRODUCTION

自动纸箱内套袋机，该机采用多伺服控制，快速、精准、稳定；自动完成纸箱输入、定位、胶膜输出、封底、入箱、切膜、折边、纸箱输出。可衔接前段自动开箱机，后段自动装箱机实现无人化自动包装。该款套袋机适用于食品，固态油、油脂、食用油类、调味品、饼干、休闲食品、散包装食品、原材料、饮料、化工、五金、螺丝、电子类、橡胶胶、塑料类等产品的内套袋包装。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **套袋结构** 入纸箱方式可分为封上部、封底部等多种功能，不会受到外界因素如潮淋或回收纸箱影响其功能可正确入纸箱；
- **可配套使用** 配合开箱结构，效率更高；
- **适用广** 可配合不同周边设备，适用各种包装方式
- **节省人工** 货品包装作业由机器代替人工完成；
- **操作简单** 触摸屏设计，操作简单，容易调整
- **更安全** 机器设有安全保护措施，操作更放心。




产品参数/PARAMETERS

型号 Model	GPK-40T
套袋速度 Folding speed	8-10pcs/min
纸箱范围 Carton Size	L250-500×W200-400×H150-400mm (L≥W+100mm)
单/3 相、电压、频率 Power Supply	380V 50Hz 3Phase
功率 Power	3.5KW
空气消耗量 Air Consumption	50NL/mm
必要空气压 Air Compressing	4-7kg/cm ³
台面高度 Table Height	600mm+30mm
机器尺寸 Machine dimension	L2000×W1700×H1900mm
机器重量 Machine weight	700kg

产品细节/DETAILS

●滚轮切刀:

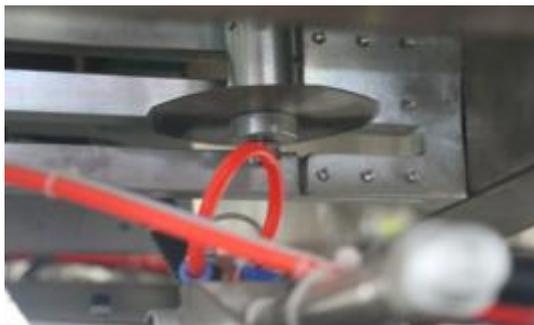

滚轮切刀采用无杆气缸控制，节省空间，实现滚轮切刀往复运动。封切时封口不开裂、不焦化、不冒烟，零污染，套袋贴实，平整美观。

●多伺服控制:




该机采用多伺服控制，通过胶膜机构，自动将袋子撑开，输入箱中，速度快，封切准，套袋稳。

●简洁操作面板:



●自动感应电眼:

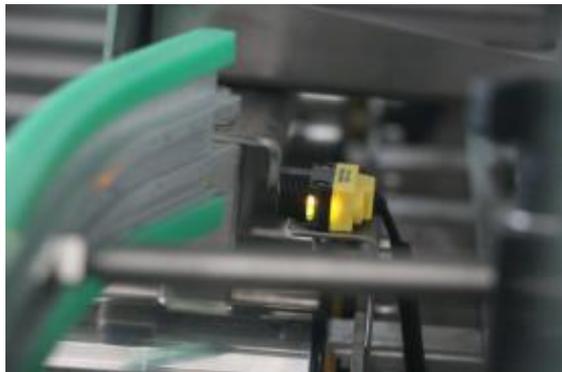

●开套袋集成装置:



开套袋集成装置由开袋装置和套袋机组成一体化，结构设计严密，运转过程稳定可靠，无需人工，方便快捷。

产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
输送电机	台邦
伺服电机	三菱
PLC	西门子
触摸屏	西门子
气动元件	台湾亚德客
变频器	三菱
光电	劳易测

温馨提示：因公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- PLC+人机操作界面
- 伺服电机控制 套袋精准
- 节能省电
- 光电感应
- 封八字角 防液体渗入
- 快速成型
- 省时省力

GURKI 深圳固尔琦包装机械有限公司
SHENZHEN GURKI PACKAGING MACHINE CO.,LTD

联系电话/ 0755-89502889

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com

公司地址/ 广东省深圳市龙华区大浪街道水围工业区