



## 自动角边封箱机 GPG-50



封角无折痕 25箱/分















封口牢



## 封角无折痕 25箱/分

# **GPG-50**

#### 产品简介/INTRODUCTION

自动角边封箱机是纸箱经前段封箱机中间上下封口后,进入90度转角机,由推箱板推入角边封箱机,光电检测到后机器根据纸箱规格, PLC控制,自主调节机器宽度及高度,同时封四角边,封箱速度快,封箱折角无褶皱,纸箱上下四个角边同时自动封口、抚平,适合 对外包装要求比教高的客户,对于内部产品要求保护严格的厂家。广泛应食品、医药、饮料、烟草、日化、汽车、线缆、电子等行业。

#### 产品特性/CHARACTERISTICS

- 自主调节高度、宽度 根据纸箱规格手工调节机器宽度及高度,适合同一时段同种规格纸箱封箱;
- 延展性 该机可与GPA、GPB、GPC机型联机组合完成"H"型封箱;
- 封箱美观 封箱不歪斜,整齐美观;
- 节省人工 货品包装作业由机器代替人工完成;
- 提高效率 稳定的封箱速度,效率更高;
- 操作简单 简洁操作面板, 经济耐用、安全、故障率低。



#### 产品参数/PARAMETERS

型 <del>덕</del>	GPG-50
封箱速度	480-600pcs/h
纸箱范围	长: 320-600mm 宽: 200-500mm 高: 180-500mm
单/3 相、电压、频率	110/220V 50/60Hz 1Phase
功率	1050W
胶带尺寸	48/60/75mm
空气消耗量	200NL/min
必要空气压	0.6Мра
台面高度	600+50mm
机器尺寸	长: 1900mm 宽: 1230mm 高: 1530mm
机器重量	400kg

## ● 细节展示



#### 快速装胶带设计

仅需抓住胶带臂,即可轻松将机芯拆 出,5秒即可快速安装胶带,操作简单 方便;

## 精选配置 稳定耐用

精选强劲电机,保障整机封箱运行稳定畅 快





#### 不锈钢滚筒

耐用不生锈, 承重力好

## 宽度高度自主调节

可根据纸箱规格, 手动调节宽度与高度, 操作简单方便



TEL: 0752-7399221

#### ● 细节展示



#### 耐用输送带

采用摩擦力强的输送皮带, 材质厚实 耐用,输送平稳

#### 电源开关

选用性价比高的电源开关,按键开关使用 寿命可达100000次





#### 刻度标尺

设有高度标尺,方便用户调节

## 封箱效果

胶带粘合纸箱,不歪斜,无气泡,整齐美 观


TEL: 0752-7399221



#### 产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电机	台邦
PLC	西门子
触摸屏	昆仑通态
气动元件	台湾亚德客
光电	劳易测

温馨提示: 因本公司产品不断更新换代,请以合同为准,恕不另行通知,敬请谅解!另可以根据客户需求进行选配,欢迎咨询客服人员。

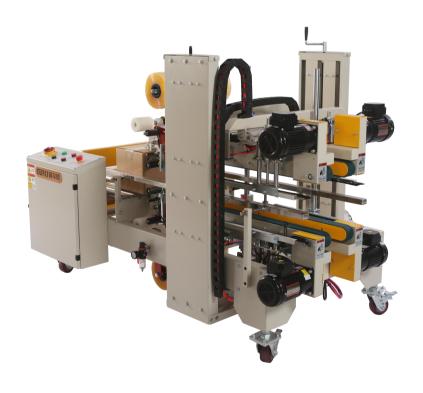

- > 气缸控制
- > 光电自动感应
- > 快速封箱
- > 省时省力省人

#### GURCI 惠州固尔琦智能设备有限公司 HUIZHOU GURKI INTELLIGENTI EQUIPMENT CO.,LTD

联系电话/0752-7399221

企业网站/ www.szgurki.com 电子邮箱/ sales@gurki88.com

公司地址/惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园

